

# Palettenwaage





Typ : KPZ 1

Für den absoluten Dauerbetrieb

- Robust
- Preiswert
- Langlebig
- Mobil einsetzbar
- Wartungsfrei



Option

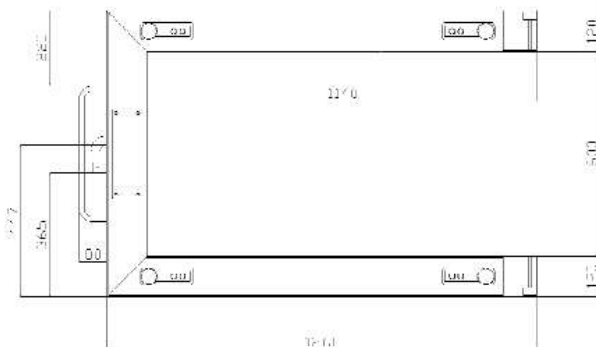

Abmessungen in mm

**Bessere Qualität : Aufgebaut mit EICHFÄHIGEN Komponenten ! !**

**Deutsche Qualitätskonstruktion**

**Wägebereich von 0 bis 15.000 kg**

# Palettenwaage, Typ : KPZ 1

INDUSTRIEQUALITÄT

Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz



**NEU : Standard mit Rollen und Handgriff für den komfortablen Transport !!**

**Konstruktion :** Stahl Rechteckrohr 120 x 60mm, schwarz pulverbeschichtet ( auch in verzinkter oder rostfreier Ausführung lieferbar ). Abmessungen : (Außen)1260x840mm über den Handgriff 1340mm (Innen) 1140x600mm. Mit Transportrollen und Handgriff zum einfacheren Transport.

Ausgerüstet mit 4 DMS Präzisions-Wägezellen KPZ 502E-2 Klasse III, Genauigkeitsklasse : 0,02 % vdE, Anzeigen-Anschlußkabel : 5 m lang. Die besonders flache Bauart eignet sich zur Überfluraufstellung. Aufgrund robuster DMS-Wägezellen gibt es keine Verschleißteile. Andere Abmessungen lieferbar.

**Wägesystem :** 4 hochwertige, KPZ 502E-2 DMS Meßzellen, IP67, EU Eichzulassung Klasse III.

## Standard Anzeige KPZ 51E-8:

Das pflegeleichte, robuste und widerstandsfähige ABS Anzeigengehäuse, die sehr komfortable und einfache Bedienbarkeit, die bedienerfreundliche staub- / wasserfeste Folientastatur mit großen Bedientasten, ermöglichen den Einsatz unter fast allen industriellen Gegebenheiten. Selbstverständlich ermöglicht das große, hinterleuchtete Display ein sicheres Ablesen des Wäageergebnis unter fast allen betrieblichen Gegebenheiten.



## Anzeigeelektronik KPZ 51E-8

6stellige 25 mm hohe LCD Anzeige,  
mit Hintergrundbeleuchtung  
mit Statussymbolen,  
große Bedientasten,  
Sollwertkontrolle

**Funktionen :** Nullstellen, Tарieren 100% (Mehrfach tara möglich), Minusanzeige, Brutto-/Nettoumschaltung. Über Menü einstellbar: Sollwert- oder Grenzwertkontrolle, automatische Selbsttestfunktion.

**Anzeige für :** Gewicht, Nullstellung, Tарierung, Stabilität, Ladezustand, LOW-Bat-Anzeige, Sollwertkontrolle.

**Option :** RS 232, Drucker.

**Weitere Optionen:** Selbstverständlich können diverse Optionen für alle modernen Anwendungen angeboten werden. Sprechen Sie mit uns, wir machen fast alles für Sie möglich.

**KPZ-Preise gelten einschl. elektronischer Anzeige, also für eine komplett funktionsfähige Waage.**

**Gewährleistung :** 24 Monate für einwandfreie Beschaffenheit von Material und Ausführung, sachgemäße und normale Benutzung vorausgesetzt.

Ausführung	Kapazität	Teilung	Abm./ Dim. mm	Eichfähig	Tragfähigkeit	Artikel-Nr.
KPZ 1E	150 kg	50 g	840 x 1260 x 85	Ja (III)	200 kg	11S000000015E
KPZ 1E	300 kg	100 g	840 x 1260 x 85	Ja (III)	400 kg	11S000000030E
KPZ 1	500 kg	100 g	840 x 1260 x 85	Nein	800 kg	11S0000000500
KPZ 1E	600 kg	200 g	840 x 1260 x 85	Ja (III)	1000 kg	11S000000060E
KPZ 1	1.000 kg	200 g	840 x 1260 x 85	Nein	3000 kg	11S0000001000
KPZ 1E	1.500 kg	500 g	840 x 1260 x 85	Ja (III)	3000 kg	11S000000150E
KPZ 1E	2.000 kg	1 kg	840 x 1260 x 85	Ja (III)	3000 kg	11S000000200E
KPZ 1E	3.000 kg	1 kg	840 x 1260 x 85	Ja (III)	3000 kg	11S000000300E
KPZ 1E	6.000 kg	2 kg	840 x 1220 x 130	Ja (III)	6000 kg	11S000000600E

**Andere Abmessungen, Kapazitäten und Anzeigeteilungen auf Anfrage. Mehrbereichsteilungen lieferbar !!**

Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten