

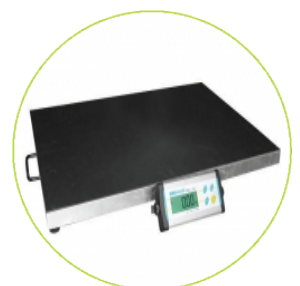
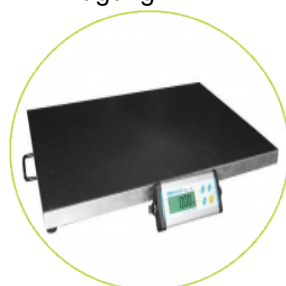


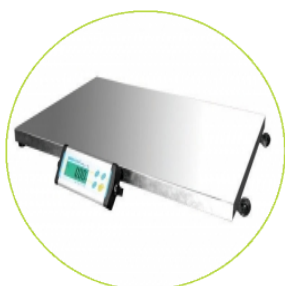

Geschwindigkeit, Leistung, Wert - Das Richtige Gleichgewicht

- 4 Wä geeinheiten (kg, g, lb, oz)
- Farbkodierte Tasten
- Haltefunktion
- Tarierung über gesamten Wä gebereich
- Auto Zero
- Kg/ lb/ oz/ umschaltbar zw. lb & oz
- Große, hinterleuchtete LCD-Anzeige
- Abgedichtete, farbkodierte Tastatur
- Bauart mit 4 Wä gezellen
- Wandhalterung
- Große Wä geplatte aus Edelstahl
- Modernes flaches Design
- Spritzwassergeschütz, um vor versehentlichem Verschütten zu schützen
- Einfache 4-Tasten Bedienung
- Tarierfunktion
- Rutschfeste verstellbare Fü ße
- Wieder aufladbarer Akku / Netzadapter serienmäßig im Lieferumfang enthalten
- Räder für leichtes Umstellen
- Bidirektionale RS-232 Schnittstelle
- Externe Kalibrierung
- Aufladbarer Akku
- Auto-Sleep / Abschaltfunktion, um Betriebsdauer der Batterien zu verlängern
- Batterieanzeige
- Netzadapter
- Tierwä gung / Dynamisches Wä gen
- Wä gung

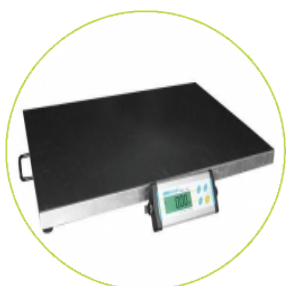

Technische Daten


Modell	CPWplus 35L	CPWplus 75L	CPWplus 150L	CPWplus 200L	CPWplus 300L
Wägebereich Max.	35kg	75kg	150kg	200kg	300kg
Ablesbarkeit	10g	20g	50g	50g	100g
Tarierbereich	Komplett	Komplett	Komplett	Komplett	Komplett
Reproduzierbarkeit (S.D.)	10g	20g	50g	50g	100g
Linearität (±)	20g	40g	100g	100g	200g
Wägeplattform	900 x 600mm				

Allgemeine Daten

Gewichtseinheiten	Kilogramm (kg), Pfund (lb), Unze (Oz), Pfund-Unze (lb-oz)
Stabilisierungszeit (typisch)	2-3 Sek
Schnittstelle	Bidirektionale RS-232 Schnittstelle
Kalibrierung	Automatisch extern mit benutzerdefinierbarer Kalibriermasse
Anzeige	LCD Anzeige mit 22mm-Ziffern, mit Beschriftungen für g, kg, lb, und oz, für Akku-Ladezustand, Stabilität, Nullpunkt, Nettogewicht und Halten, sowie mit der Fähigkeit, lb und oz zugleich anzuzeigen
Betriebstemperatur	0° 40°C
Gehäuse	Anzeige: Aluminium, Wägebrücke: Stahlunterbau mit Wägeplatte aus Edelstahl
Gesamtabmessungen (BxTxH)	900 x 600 x 80mm
Anmerkung zur Abmessung	Anzeige: 220 x 95 x 43mm (B x T x H)
Nettogewicht	14,4kg

Optionales Zubehör:

- RS-232-Kabel zu PC
- Adam DU - Datensammelprogramm
- RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit der
- weiche feste Gummimatte für CPWplus-L
- ATP Thermodrucker
- Thermopapier für ATP



Adam Equipment - Niederlassungen weltweit

www.adamequipment.com