

CPX

EDELSTAHL-DRUCKMESSDOSEN SERIE CPX



Edelstahl-Druckmessdosen, zur Verwiegung von Tanks und Silos, mit entsprechendem Zubehör.

NENNLASTEN (kg): 250, 500, 1000, 2500, 5000, 7500, 10000, 12500, 15000, 30000, 50000, 100000.

OIML R60, Genauigkeitsklasse C3 von 2500 bis 12500 kg.

Edelstahl. Schutzart IP68.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

HAUPTDATEN

- NENNLASTEN VON 250 BIS 100000 kg
- EICHUNG CE-M C3, von 2500 bis 12500 kg
- NIEDRIGES PROFIL
- GROSSER WIDERSTAND GEGEN QUERKRÄFTE
- EDELSTAHL KONSTRUKTION
- SCHUTZART IP68
- ABGESCHIRMTES VERBINDUNGSKABEL

TECHNISCHE DATEN

- Mindestteilungswert der Wägezelle: $E_{Max} / 10000$
- Ausgangswert (Nennkennwert): $2mV/V \pm 0,5\%$
- Wiederholbarkeit: $0,01\%$ v.E.
- Temperatur-Koeffizient des Nullpunktes: $0,02\%/10^{\circ}C$
- Temperatur-Koeffizient des Kennwertes (Wägebereich): $0,02\%/10^{\circ}C$
- Nenn-Temperaturbereich: $-10^{\circ}C/+50^{\circ}C$
- Gebrauchs-Temperaturbereich: $-20^{\circ}C/+60^{\circ}C$
- Kriech-Fehler nach 30 Minuten: $0,02\%$ v.E.
- Maximale Speisespannung: 15 VDC
- Eingangs-Widerstand: 750 ± 10 Ohm
- Ausgangs-Widerstand: 750 ± 5 Ohm
- Isolations-Widerstand: > 5000 MOhm
- Zulässige Überlast (Grenzlast): 120% v.E.
- Kabel 4-adrig (geschützt), Durchmesser 5 mm:
 - 5 m lang für CPX 250...5000;
 - 10 m lang für CPX 7500...100000.

Kabel Belegung	
<u>Farbe</u>	<u>Funktion</u>
--	MASSE
GRÜN	OUTPUT +
ROT	INPUT +
WEISS	OUTPUT -
SCHWARZ	INPUT -

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)
CPX250	250
CPX500	500
CPX1000	1000
CPX2500 	2500
CPX5000 	5000
CPX7500 	7500
CPX10000 	10000
CPX12500 	12500
CPX15000	15000
CPX30000	30000
CPX50000	50000
CPX100000	100000



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI AR GEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI AR GEO
GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI AR GEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI AR GEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI AR GEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy
info@diniargeo.com




HEAD OFFICE

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com

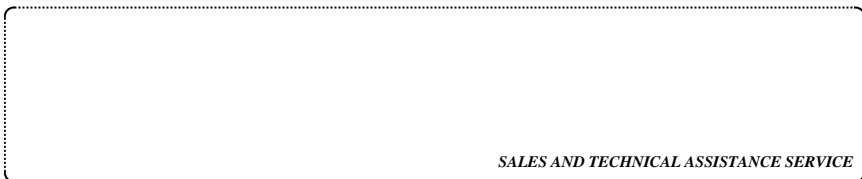

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE